


مشخصات اختصاصی:

- بدون نیاز به منبع دیافراگمی، سوئیچ فشار و سست کنترل
- مقاومت در برابر خشک کار کردن: خاموش شدن پمپ به وسیله فلوسوئیچ در صورت قطع آب
- اختصاص فضای کم به دلیل نصب خطی و حذف اقلام جانبی
- صدای بسیار پایین پمپ
- صرفه جویی در هزینه و زمان نصب
- خاموش و روشن شدن پمپ به صورت اتوماتیک یا دستی
- پوسته مقاوم به خوردگی با پوشش کاتافورتیک

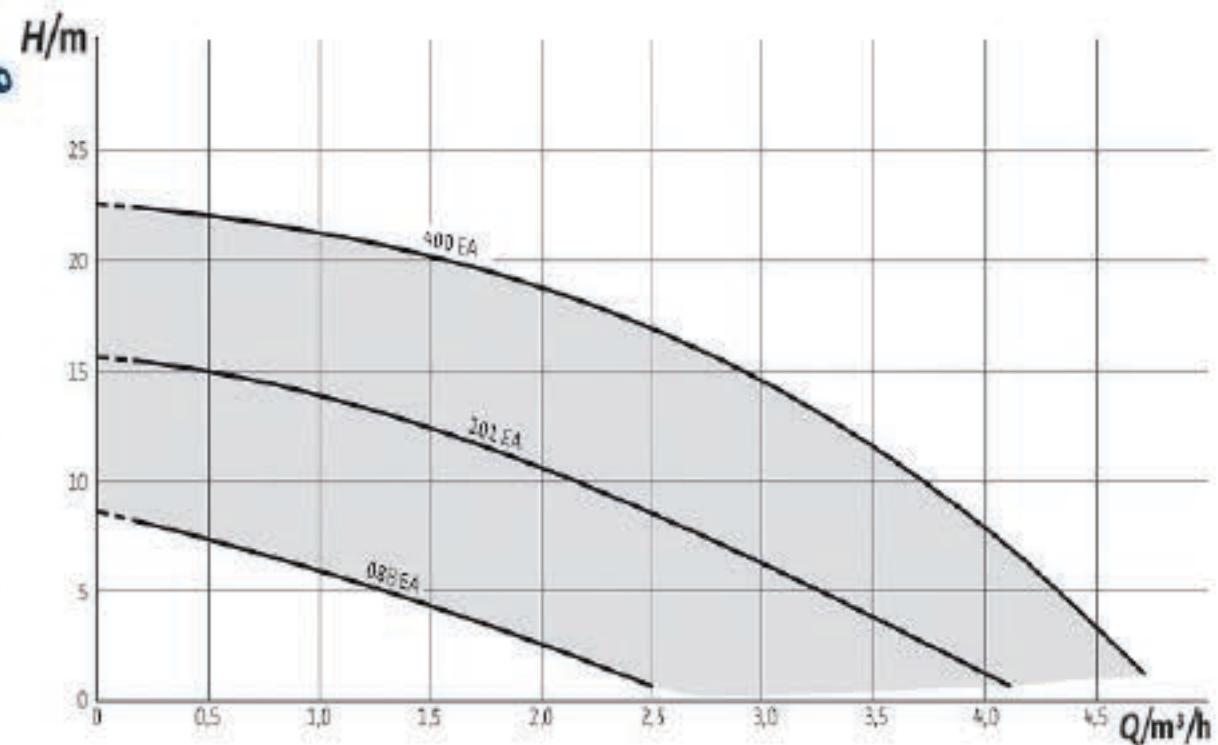

مشخصات فنی:

حداکثر دمای سیال: +80 درجه سلسیوس

برق ورودی: تک فاز ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز

دور موتور: 2900 rpm

کلاس حفاظتی: IPX4

توان نامی موتور (w)	حداکثر هد (m)	حداکثر دبی (m³/h)	سایز اتصال دنده ای RP:	مدل پمپ	راهنمای نام گذاری مدل
88	9	2.4	RP 3/4"	PB - 088 EA	PB 201EA: پمپ تقویت فشار PB: شماره سریال 20: توان پمپ
200	16	4.2	RP 1"	PB - 201 EA	E: فرکانس ۵۰ هرتز A: اتومانیک (20*10=200 w)
400	22	4.7	RP 1 1/4"	PB - 400 EA	