




**مشخصات فنی:**

محدوده دمای سیال: ۲۰- الی ۱۳۰+ درجه سلسیوس  
 برای مدت (کوتاه ۲ ساعت): ۱۴۰+ درجه سلسیوس  
 برق ورودی (بنا به مدل پمپ):  
 - تک فاز ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز  
 - سه فاز ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز  
 کلاس حفاظتی: IPX4D  
 حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار  
 سه دور (در بعضی مدل ها دو دور) مختلف برای تنظیم توان پمپ

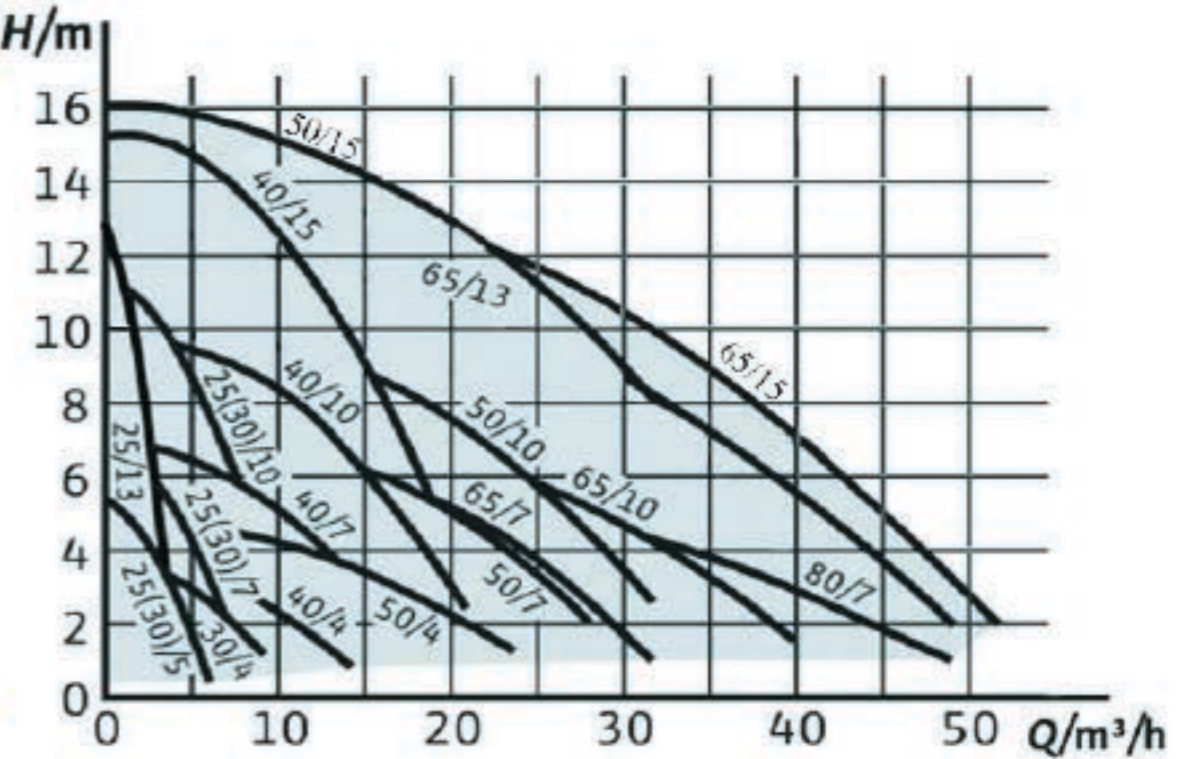

**جنس اجزا:**

محفظه: چدن خاکستری  
 پروانه: پلی پروپیلن با ۴۰٪ الیاف شیشه  
 شافت: استنلس استیل

مدل پمپ	سایز اتصال RP: دنده ای DN: فلنجی	فاز	حداکثر دبی (m³/h)	حداکثر هد (m)	مدل پمپ	سایز اتصال RP: دنده ای DN: فلنجی	فاز	حداکثر دبی (m³/h)	حداکثر هد (m)
TOP-S 25/7	RP 1"	3	20	9.8	TOP-S 40/10	RP 1"	1	8	6.8
TOP-S 25/10					10			11.1	
TOP-S 30/7	RP1 1/4"	1	23	4.8	TOP-S 50/4	RP1 1/4"	1	8	6.8
TOP-S 30/10					10			11.1	
TOP-S 40/4	DN40	3	30	9.0	TOP-S 50/10	DN40	1	12	4.1
TOP-S 40/7					16			7.1	
TOP-S 40/10					20			10.1	
TOP-S 40/15		20	15.5						
TOP-S 65/13		20	10.1						
TOP-S 65/15	20	15.5							
TOP-S 65/15	DN65	3	49	14.4	TOP-S 65/13	DN65	3	20	10.1
TOP-S 40/15					20			15.5	

**راهنمای نام گذاری مدل**

**مدل: TOP-S 40/10 DM**

TOP-S: پمپ استاندارد (با اتصال دنده ای یا فلنجی)  
 40: قطر نامی اتصال  
 10: هد نامی پمپ (متر) در دبی صفر متر مکعب  
 DM: فاز  
 DM-: سه فاز  
 EM-: تک فاز