

تا ۸۰٪ صرفه جویی بیشتر




مشخصات فنی:

محدوده دمای سیال: ۲۰- الی ۱۱۰+ درجه سلسیوس
 برق ورودی: تک فاز ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز
 کلاس حفاظتی: IPX4D
 کلاس عایق بندی حرارتی موتور: F
 حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

جنس اجزا:

محفظه: چدن خاکستری
 پروانه: پلی پروپیلن با ۳۰٪ الیاف شیشه
 شافت: استنلس استیل

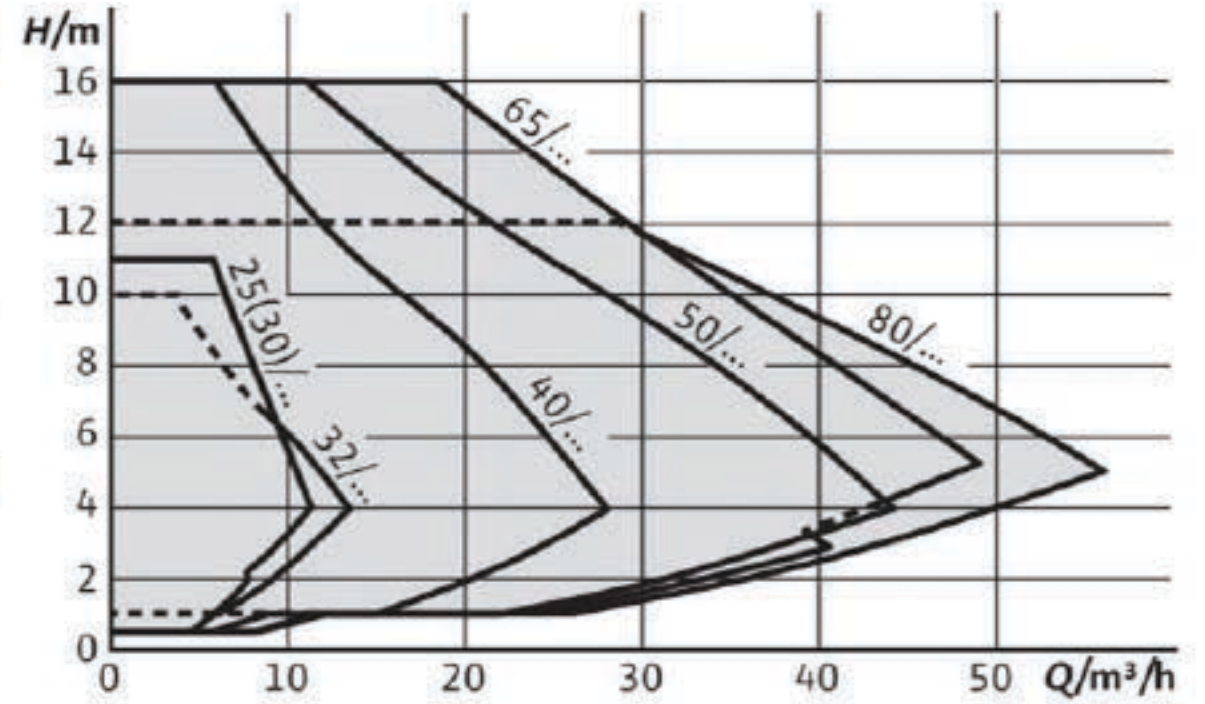

توان مصرفی موتور P1 (W)	طول کلی (mm)	سایز اتصال RP: دنده ای DN: فلنجی	مدل پمپ	راهنمای نام گذاری مدل
5 - 120	180	RP 1"	Yonos MAXO 25/0.5-7	مدل: Yonos MAXO 25/0.5-10 پمپ هوشمند Yonos MAXO 25: قطر نامی اتصال 0.5-10: هد نامی پمپ (متر)
5 - 190			Yonos MAXO 25/0.5-10	
10 - 305		RP 1 1/4"	Yonos MAXO 30/0.5-12	
15 - 550	250	DN 40	Yonos MAXO 40/0.5-12	
30 - 800			Yonos MAXO 40/0.5-16	
40 - 1250	340	DN 50	Yonos MAXO 50/0.5-16	