




مشخصات فنی:

محدوده دمای سیال: ۱۰- الی ۱۱۰+ درجه سلسیوس
 برق ورودی: تک فاز ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز
 کلاس حفاظتی: IP 44
 سه دور مختلف برای تنظیم توان پمپ

جنس اجزا:

محفظه: چدن خاکستری
 پروانه: پلی پروپیلن با ۴۰٪ الیاف شیشه
 شافت: استنلس استیل

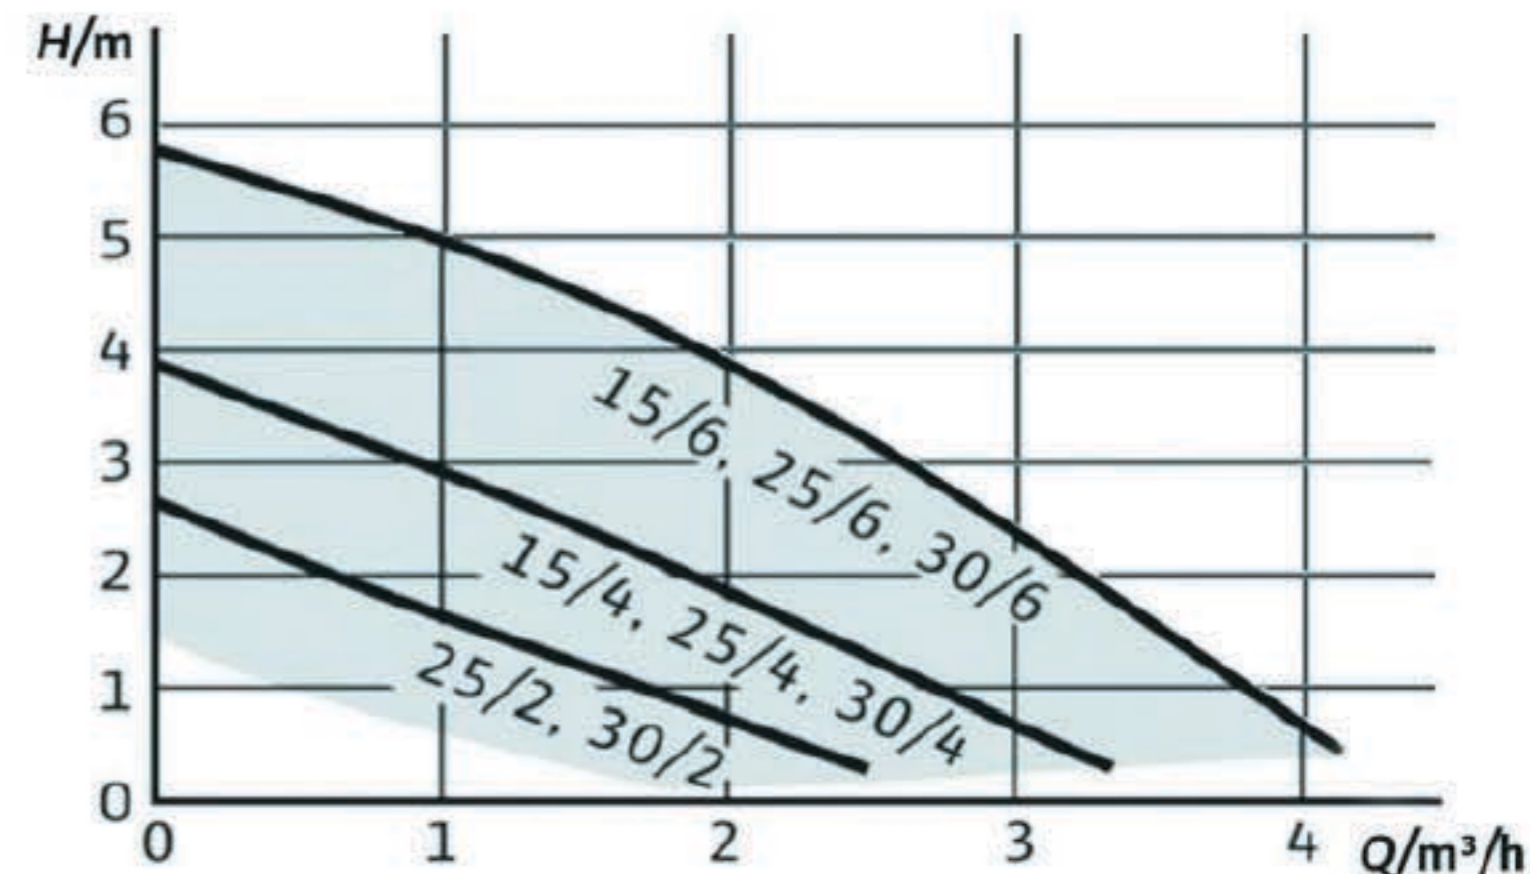

وزن خالص (kg)	ولتاژ ~ فاز	طول کلی (mm)	حداکثر فشار (bar)	حداکثر هد (m)	حداکثر دبی (m³/h)	سایز اتصال دنده ای: RP	مدل پمپ	راهنمای نام گذاری مدل
2.4	1~230	180	10	3.9	3	RP 1"	Star-RS 25/4	مدل: Star-RS 25/4 Star-RS: پمپ استاندارد (با اتصال دنده ای) 25: قطر نامی اتصال 4: هد نامی پمپ (متر) در دبی صفر متر مکعب در ساعت
2.6				5.8	4		Star-RS 25/6	
2.7				RP 1 1/4"	Star-RS 30/6			